

DIGITAL COAX AUDIO

COAX NUMÉRIQUE AUDIO

FIBER OPTIC

FIBRE OPTIQUE




- 99.99% oxygen-free solid core copper conductor.
- Precision silver solder joints.
- Specially formulated FPE insulation with superior dielectric properties.
- Dual shield construction (100% aluminium Mylar foil/ copper braid).
- 99.99% sans oxygène, conducteur de cuivre solide.
- Joint de soudure en argent.
- La formule d'isolation spéciale FPE avec propriétés diélectrique supérieures.
- Double blindage (100% papier d'aluminium Mylar/brins de cuivre).

1M
2M
4M



APPLICATIONS = A DC S

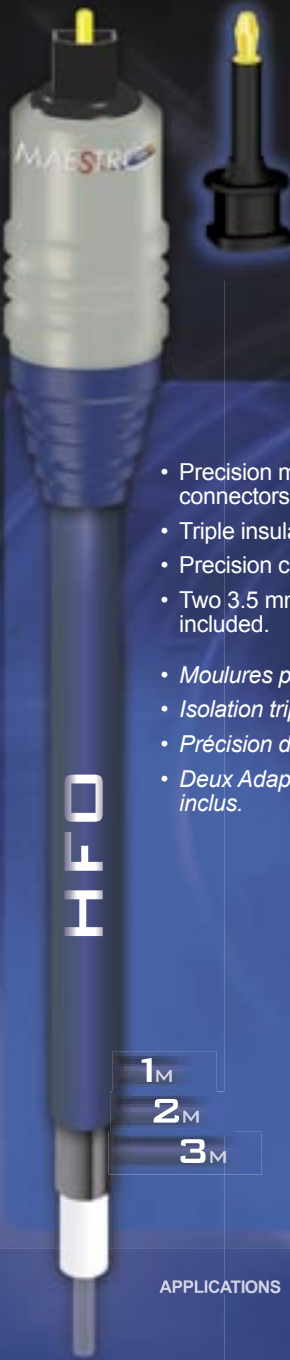

- Precision moulded head connectors.
- Triple insulation.
- Precision crafted fibre.
- Two 3.5 mm pin-port head adaptors included.
- Moulures précises des connecteurs.
- Isolation triple.
- Précision de fibre haut de gamme.
- Deux Adaptateurs 3.5 mm pin-port inclus.

1M
2M
3M



APPLICATIONS = A DC M P S

